

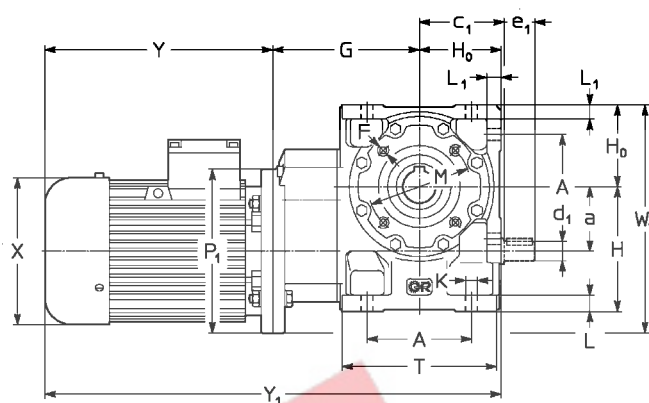


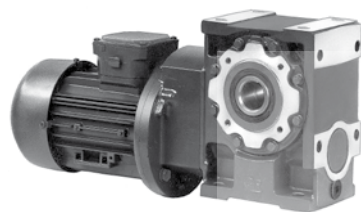



MR 2IV 40 ... 81

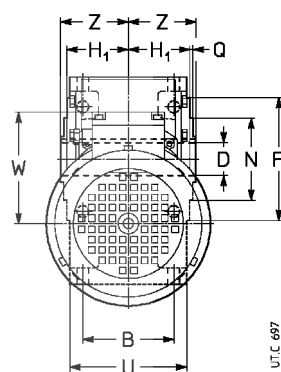


Ejecución¹⁾

normal
salida de sinfín

UO3A
UO3D

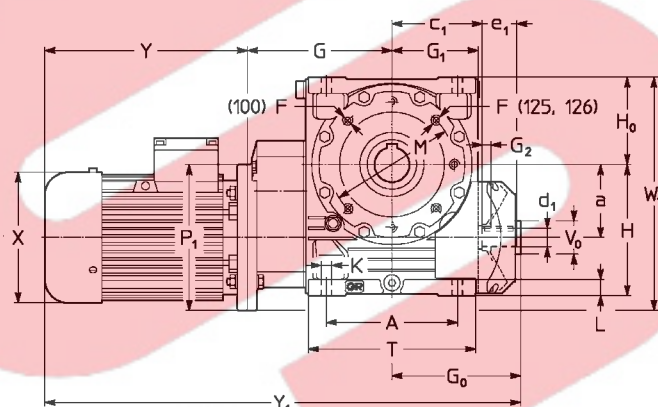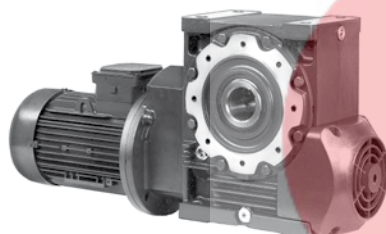

MR 2IV 100 ... 126

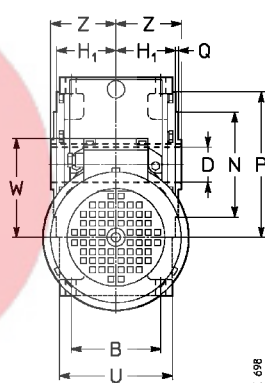

Ejecución¹⁾

normal

UO2A⁴⁾

Tamaño		a	A	c	D Ø H7	d Ø	F	G	G ₀	G	G ₂	H h11	H ₀ h11	H h12	K Ø	L	L	M Ø	N Ø h6	P Ø	T	V ₀ Ø max	Z	P Ø ≈	X	Y ≈	Y ≈	W ≈	W ≈	Masa				
red.	motor																																kg	
	B5		B			e	2)						L						Q	U						3)	3)		7)		3)			
40	63	40	70 6	57,5	24	14 25	M6 5)	106	—	—	—	82	56	41,5	9,5	12	10	85	68 6)	105 3	106 80	—	46	140	123	189	244	351	406	95	166	7	12	14
50	63 71	50	86 75	70,5	28	16 30	M6 5)	117	—	—	—	100	67	49	9,5	13	12	100	85 6)	120 3	126 95	—	53	140 160	123 138	189 216	244 278	373 400	428 462	95 112	187 197	10 11	15 18	17 21
63 64	71 80	63	102 90	83	32	19 30	M8	145	—	—	—	125	80	58,5	11,5	16	14	100	80	120 3	151 114	—	63	160 200	138 156	216 233	278 302	441 458	503 527	112 121	223 243	17 18	24 30	27 33
80 81	71 80	80	132 106	103	38 (80) 40 (81)	24 36	M10	165	—	—	—	150	100	69,5	14	20	17	130	110	160 3,5	189 135	— —	75	160 200	138 156	216 233	278 302	481 498	543 567	112 121	260 280	27 28	34 40	37 43
100	80 90	100	180 131	130	48	28 42	M12	203	180	122	11	180	125	84,5	16	23	—	165	130	200 3,5	236 165	45	90	200 200	156 176	233 287	302 366	316 670	685 749	121 141	325 325	48 48	60 67	63 73
125 126	90 100 112M	125	225 155	155	60	32 58	M12 ⁸⁾	249	221	148	15	225	150	99,5	18	28	—	215	180	250 4	287 194	50	106	200 250	176 194	287 310	366 405	757 780	836 875	141 151	375 400	80 85	99 111	105 115
																																	124	

1) Para la ejecución del motor ver cap. 3.1.

2) Longitud útil de la rosca 2 · F.

3) Valores válidos para motor freno

4) Ejecución predispuesta para salida de sinfín (cap. 2).

5) Taladros girados de 45° con respecto al esquema.

6) Tolerancia t8.

7) Valores válidos para motorreductor sin motor.

Formas constructivas - sentido de rotación - y cantidades de aceite []

B3	B6	B7	B8	V5	V6	Tam.	B3	B6, B7	B8	V5, V6
						40	0,42			
						50	0,6	0,5	0,42	0,6
						63, 64	1,2	1,55	1,2	1,2
						80, 81	1,7	2,8	2,3	1,8
						100	2,4	6,8	4,8	3,6
						125, 126	4,2	12,8	9,3	6,8

Esquemas de tam. 40 ... 81 válidos también para tam. 100 ... 126.