

H

C  US

Encoder incrementale ad alta risoluzione ø58mm Incremental shaft encoder, high resolution ø58mm

Dati Meccanici / Mechanics data

Custodia / Cover:	Alluminio / Aluminium
Flangia/ Body:	Alluminio naturale / Aluminium
Albero/ Shaft:	Acciaio INOX / Stainless steel
Cuscinetti/ Bearings:	2 a sfere / 2 ballraces
Peso/ Weight:	300gr.
Classe protezione/ IP protection:	IP65 (fino IP69K a richiesta / up to IP69K on request) *
Giri/min - RPM:	IP65-IP66 max 6000 (IP67/68/69K max 3000)
Coppia / Torque:	5Ncm
Momento inerzia / Inertia:	100gcm ²
Carico sull'albero/ Shaft Load:	Axi. 100N - Rad 100N ** (Max 10000ppr) Axi. 80N - Rad 80N ** (Max 50000ppr) Axi. 60N - Rad 60N ** (Max 90000ppr)


* Lato albero e versioni con uscita Cavo - Per versioni con connettore chiedere a Hohner A.)
Shaft side and cable output versions (for connector output please ask to Hohner A.)

** T = 20°C e max 3000rpm





Alberi / Shaft


Ø	A	B	
6.00mm	10.00mm	9.00mm	Type 1
8.00mm	20.00mm	15.00mm	Type 1
9.52mm	20.00mm	15.00mm	Type 1
10.00mm	20.00mm	15.00mm	Type 1
11.00mm	31.00mm	20.00mm	Type 1
12.00mm	25.00mm	15.00mm	Type 2




Flange 1

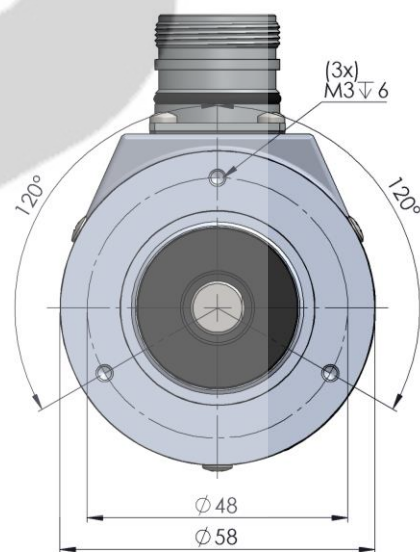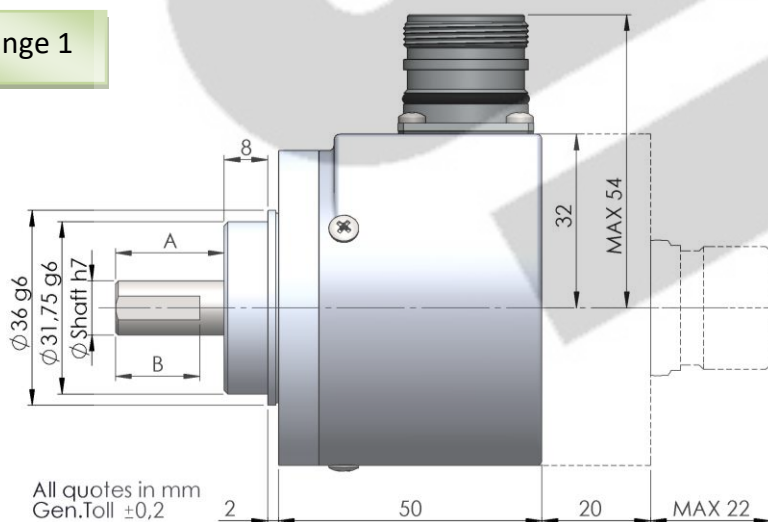


Flange 2

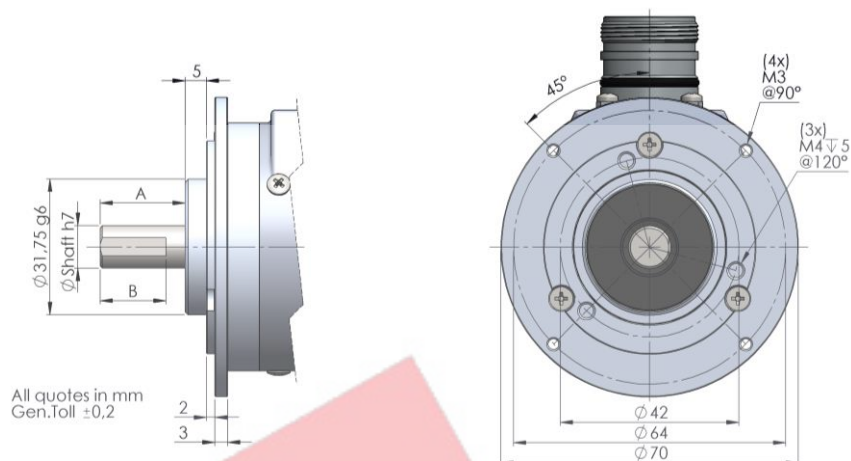


Flange 3

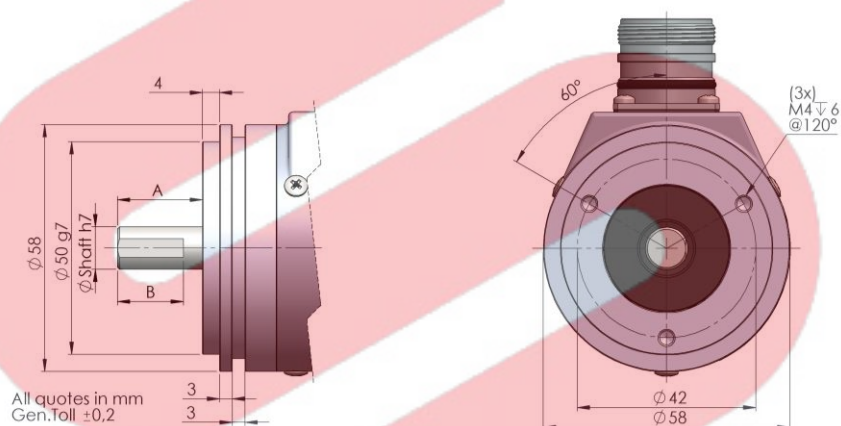


Flange 4

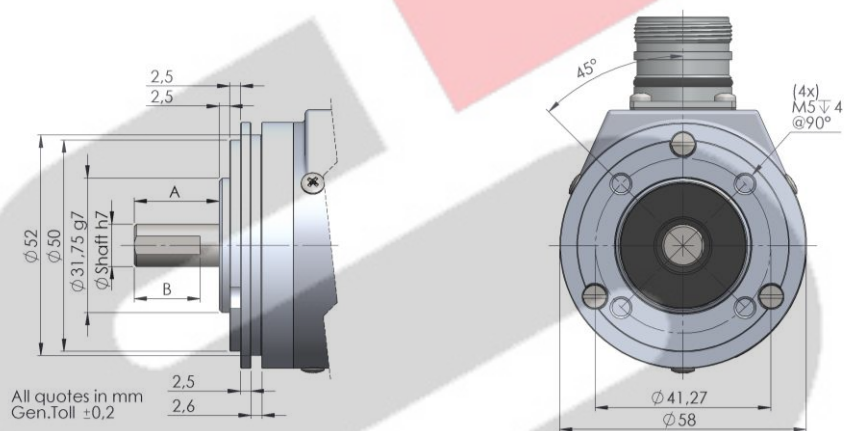


Flange 5

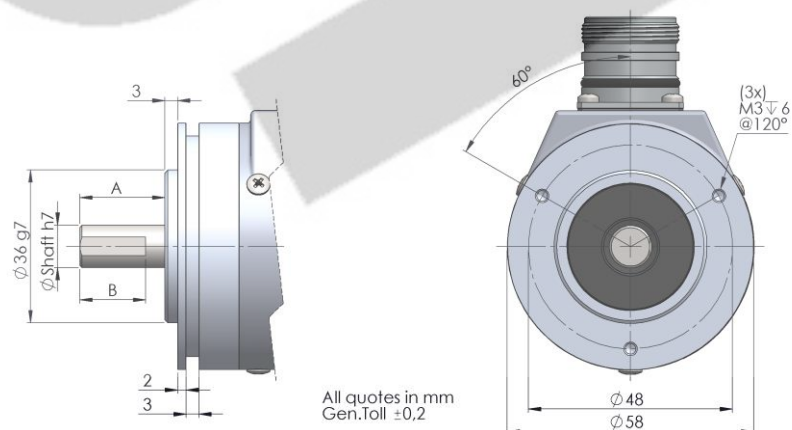


Flange 6

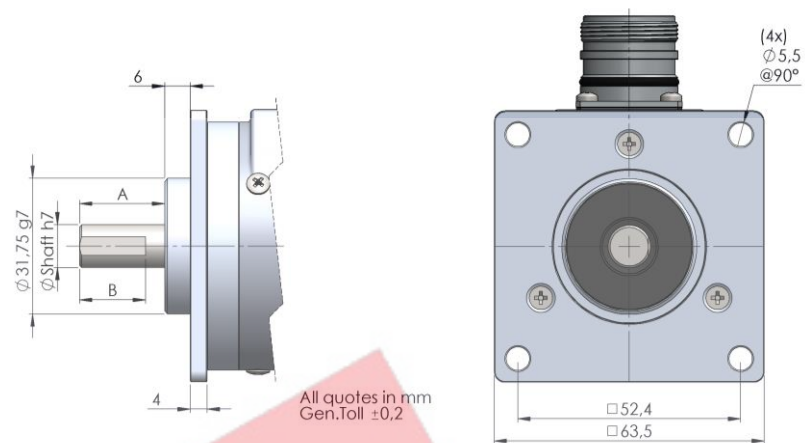


Flange 7

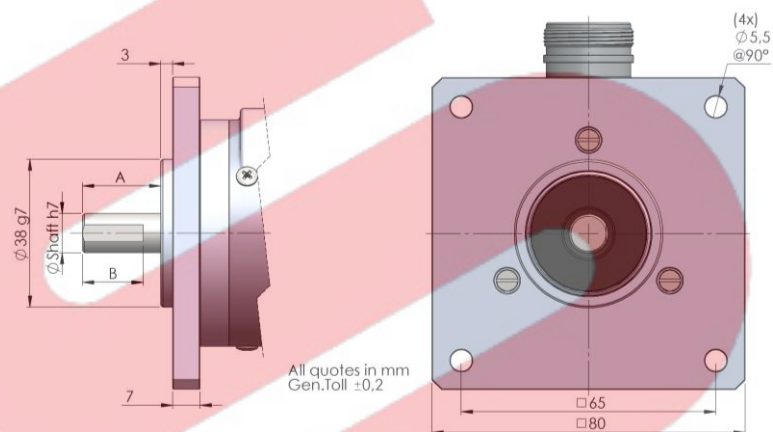


Flange 9

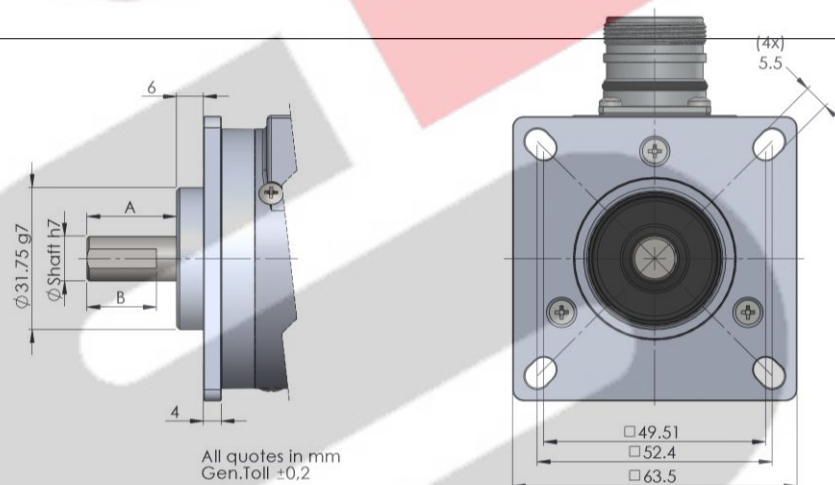


Flange H

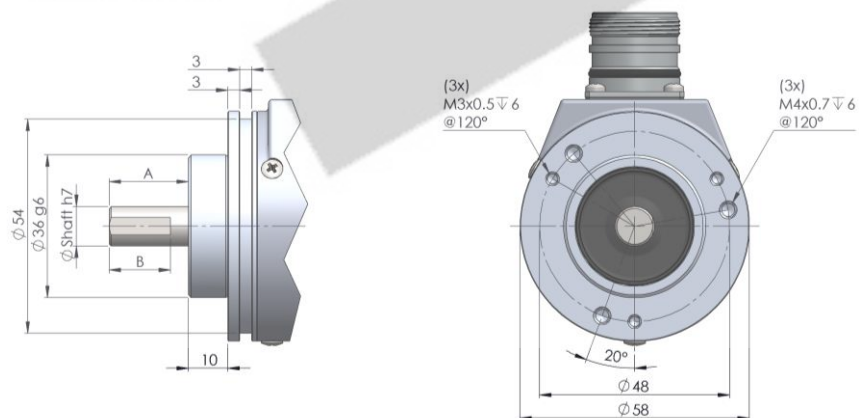

Flange M

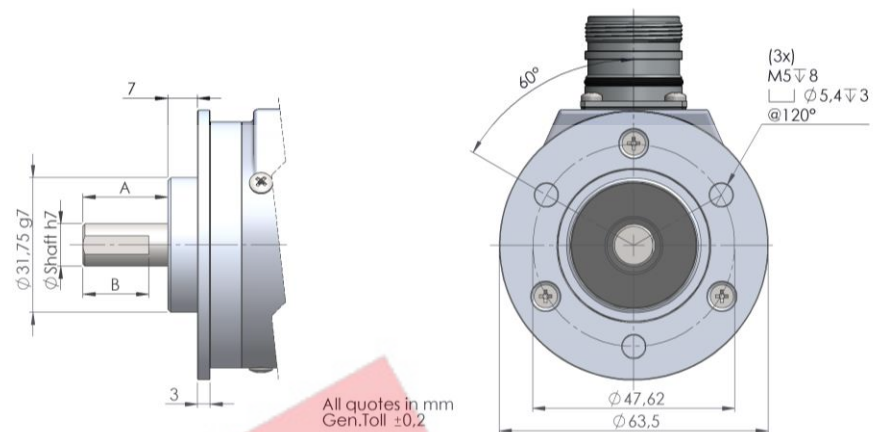


Flange R

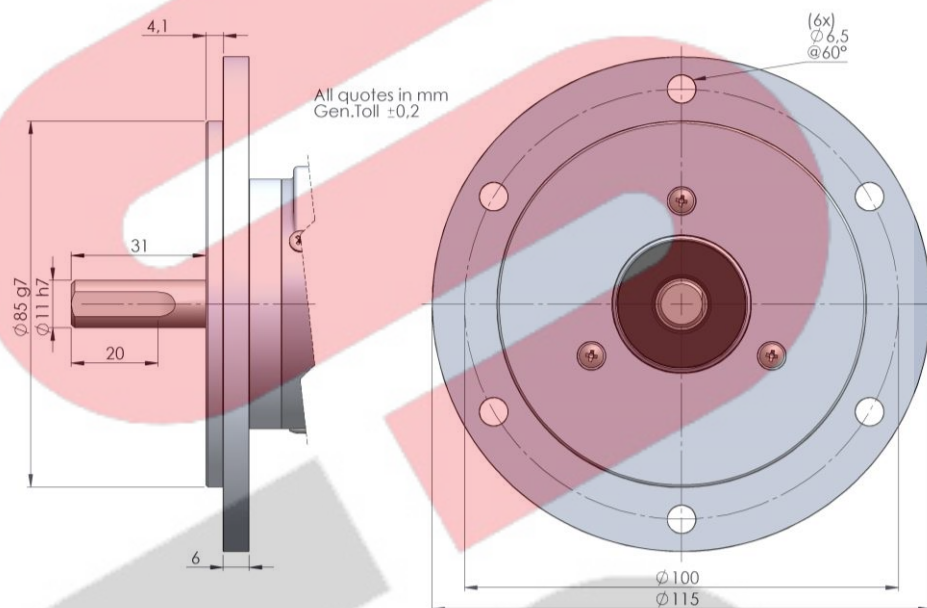

H

Segnali di uscita (cw)
Output Signals



Dati Elettronici / Electronics Data

Alimentazione / Power Supply:	5/28 Volt secondo il tipo di elettronica <i>depends on the electronics circuit</i>
Assorbimento / Current consumption:	40/80mA secondo il tipo di elettronica <i>depends on the electronics circuit</i>
Carico amnesso / Load	40mA
Frequenza / Frequency:	Fino a / Up to 600KHz secondo il tipo di elettronica / <i>depends on the electronics circuit</i>
Protezioni / Protections:	Contro corto circuito, inversione di polarità <i>Against short circuit, reversal polarity</i>
Temp. di lavoro / Operating Temp:	-20/+70°C (-30+100°C a richiesta / <i>on request</i>)

Esempio d'ordine / Ordering code

H	*	*	*	*	**	/	****
	Albero Shaft	Flangia Flange	Uscite Output	Connessioni Connections	Opzioni Option		Risoluzione Resolution
	3 = Ø 6 mm 6 = Ø 8 mm 4 = Ø 9.52 mm 1 = Ø 10 mm 9 = Ø 11 mm 2 = Ø 12 mm Lunghezza alberi vedi pag 1 Shaft lenght see page 1	1 = 2 = Vedi 3 = pagina 4 = preced. 5 = 6 = See 7 = prev. 9 = page H = M =	3 = ABO PP11/28V N = AB+AB PP11/28V P = ABO+ABO PP11/28V C = ABO OC 11/28V H = ABO NPN 11/28V 5 = AB+AB LD5V 6 = ABO+ABO LD5V 8 = AB+AB LD5/12V 9 = ABO+ABO LD5/12V S = AB+AB LD 15/28V(out 12V) T = ABO+ABO LD 15/28V(out 12V) K = ABO+ABO LD 11/28(out 5V) W = ABO+ABO Sin-Cos 1Vpp	DIN 5P 0 = 9414 Axi. 2 = 9414 Rad Cavo / Cable 9 = Cavo Axi. 3 = Cavo Rad MIL 7P 6 = 9418 Axi 4 = 9418 Rad M23 12 P E = 9416 Axi 5 = 9416 Rad MIL 10P 8 = 9419 Axi 7 = 9419 Rad SUB-D 9p A = 9415 Axi B = 9415 Rad M12 5p J = M12 Axi K = M12 Rad M12 8p S = M12 Axi T = M12 Rad	0 = Nessuna /None 1 = Impulso di zero alto High zero pulse Z = Zero agganciato a 180° ad A Zero gated 180° to A W= Zero agganciato a 90° ad AB Zero gated 90° to AB A = Connessioni speciali Special connections Y = Alim. 5/12V per uscite NPN/OC/PP Power supply 5/12V for NPN/OC/PP U = Alimentazione 5/28V per uscite PP Power supply 5/30V for outputs PP Ver. Sin-cos S = 5 Volt T = 8/24 Volt		Max 90000
	Versione Flangia REO REO Version 9R = Flangia / Flange REO + Albero / Shaft ø11mm L31						

Opzione U: livelli di uscita compatibili TTL / outputs levels compatible TTL · Low level output <0.5V · High level output > +VCC-1,9V

Connessioni / Connections

	0 Volt	+ Volt	A	B	A	B	0	0
Cable 5 Pole	Bianco White	Marrone Brown	Verde Green	Giallo Yellow			Grigio Gray	
Cable 8 Pole	Nero Black	Blu Blue	Marrone Brown	Beige Beige	Verde Green	Giallo Yellow	Rosa Pink	Viola Violet
Connector 9414	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4				Pin5
Connector 9416-9415	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	Pin5	Pin6	Pin7	Pin8
Connector 9418	PinA	PinB	PinC	PinD	PinE	PinF		PinG
Connector 9419	PinA	PinB	PinC	PinD	PinE	PinF	PinG	PinH
Connector 94M12 5P	Pin3	Pin1	Pin2	Pin4			Pin5	
Connector 94M12 8P	Pin7	Pin2	Pin1	Pin4	Pin3	Pin5	Pin6	Pin8