






cartucho de fusibles NH, NH1, Entrada: 200 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, indicador combinado, orejetas aisladas




La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	Cartucho fusible NH	
tipo de producto	con cuchillas de contacto	
tipo de indicador de fusión	Centro identificador de aviso	
variante de contacto eléctrico	anticorrosión, de aleación de plata	
tipo de cartucho fusible	Cartucho fusible NH	
Datos técnicos generales		
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	NH1	
clase de servicio del cartucho fusible	gG	
tipo de montaje	orejetas aisladas	
tipo de tensión de la tensión de empleo	AC/DC	
intensidad de empleo con AC valor asignado	200 A	
tensión de alimentación		
• con AC	500 V	
• con DC	440 V	
Clase de protección		
grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados	
Capacidad de conmutación		
poder de corte con AC según IEC 60269 valor asignado	120 kA	
poder de corte con DC con constante de tiempo ≥10 ms según IEC 60269 valor asignado	25 kA	
Disipación		
pérdidas [W]	15 W	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	15 W	
Diseño Mecánico		
anchura de la caja	47,2 mm	
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical	
Peso neto por UC	447 g	
Condiciones ambientales		
temperatura ambiente durante el funcionamiento		
• mín.	-5 °C	
• máx.	40 °C	
categoría medioambiental	-20 a +50 con 95 % de humedad relativa	
categoría medioambiental durante el almacenamiento	humedad del aire 90% a 20 °C	

Certificados		
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009		FC
Homologaciones Certificados		
Environment		General Product Approval
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	   
General Product Approval		Maritime application
		
Confirmation		
other		Miscellaneous
Confirmation		
Más información		
Información sobre el embalaje https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875		
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012		
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs		
Industry Mall (sistema de pedido online) https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NA6140		
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NA6140		
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6140		
CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax		
Tender specifications https://www.siemens.com/specifications		
Curvas características <a href='https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>'>https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>		

-F

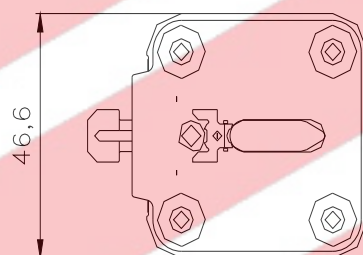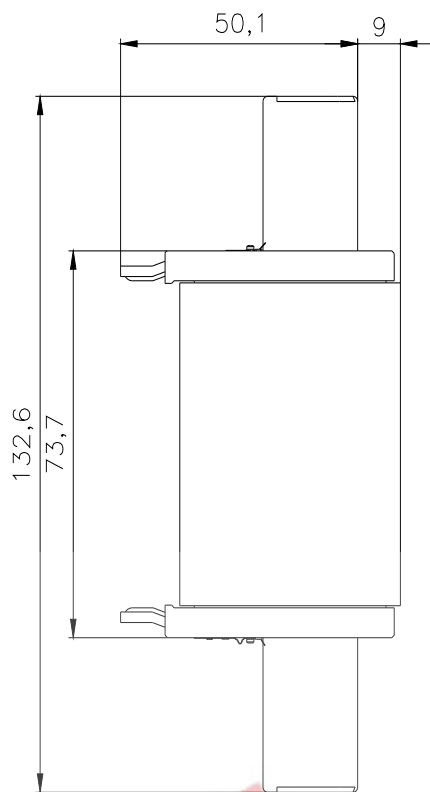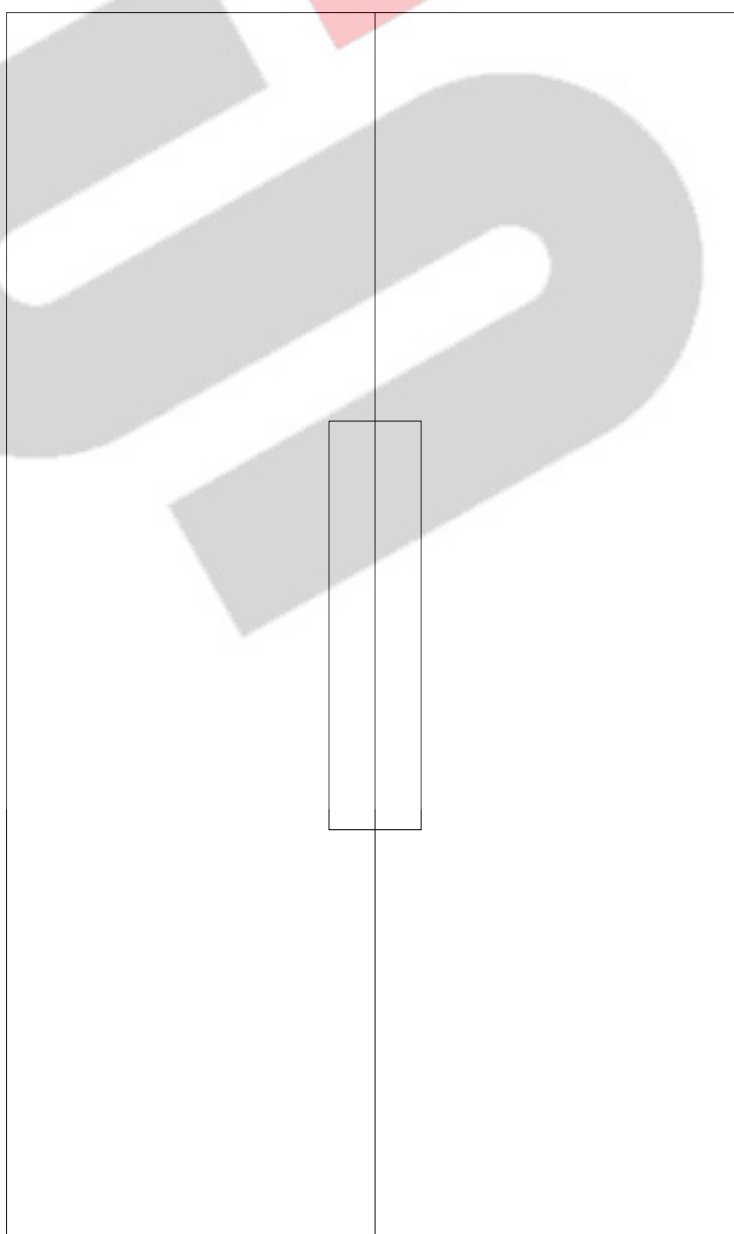

FU

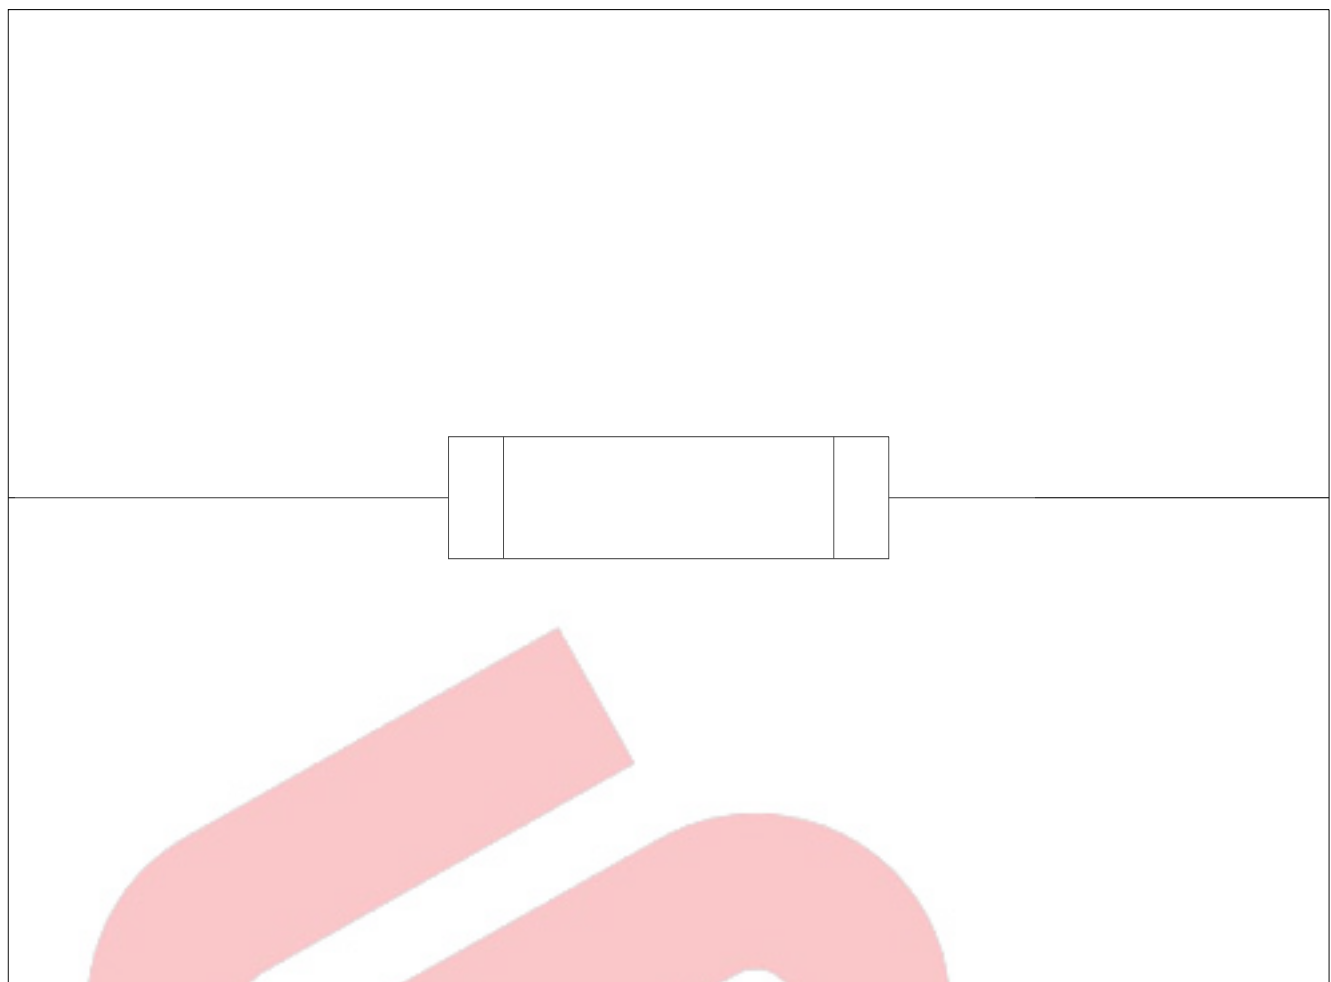

Última modificación:

16/5/2026 

