




Descripción de catálogo

BAX 112 MC4
Motores de CA BAX.. (IE3)




Datos de producto

Velocidad nominal del motor	[1/min] : 1760
Posición de montaje	: B5
Base / Acabado	: Gris/azul
Posición de la caja de bornes [°]	[°] :Top
Eje de salida	[mm]:28X60
Tipo de diseño	: Motor B5 con brida IEC
Diámetro de la brida	[mm] : 250
Brida	: FF215 D250
Potencia del motor	[kW] : 4.0
Factor de duración	: S1-100%
Clase eficiente	: IE3
Eficiencia (100% Pn)	[%] : 89.5
Tensión del motor	[V] : 265/460
Tipo de conexión	: Delta / Estrella
	
Frecuencia	[Hz] : 60
Corriente nominal	[A] : 13.1/7.6
Cos Phi	: 0.74
Clase de aislamiento	: 155(F)
Tipo protección del motor	: IP55
Peso	[kg] : 5.0
Par de frenado	[Nm] : 8.0
Voltaje del freno	[V] : Vb=Vm

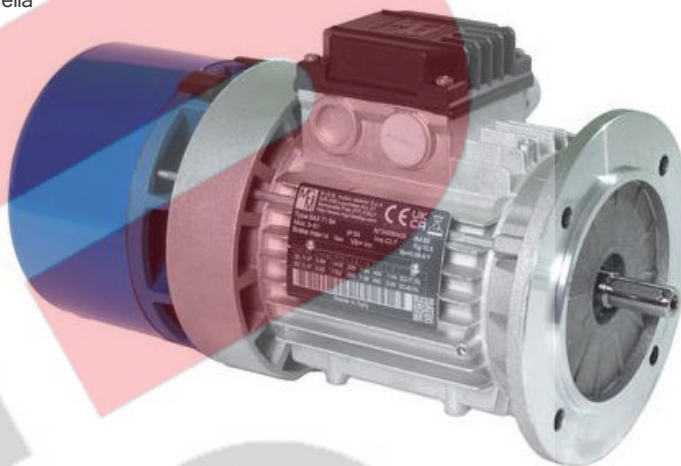

Características adicionales

Eje de salida: 28X60 mm
Voltaje del freno (Vb=Vm)
Aislamiento térmico 155(F)
Freno disco (80 Nm)
Desbloqueo de freno manual axial
Grado de protección IP 55
Tensión, frecuencia, bobinado

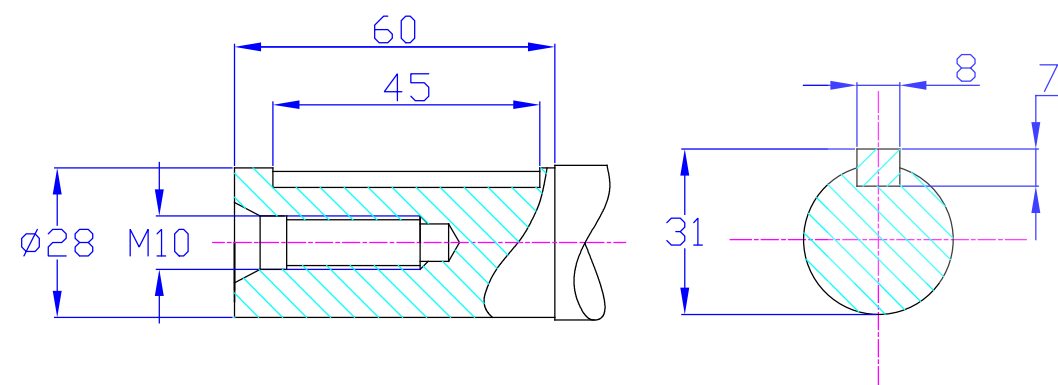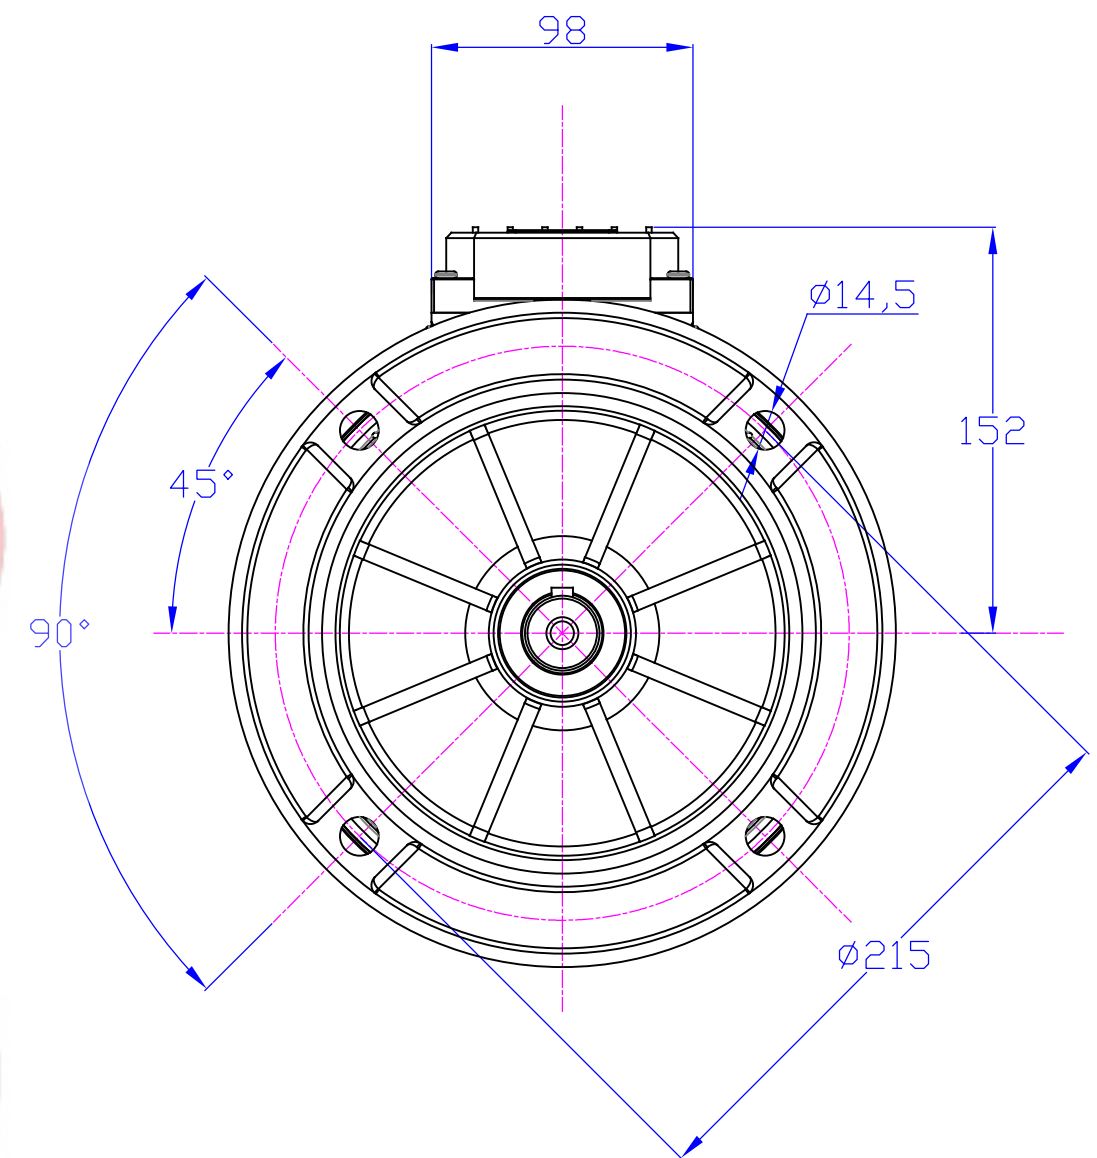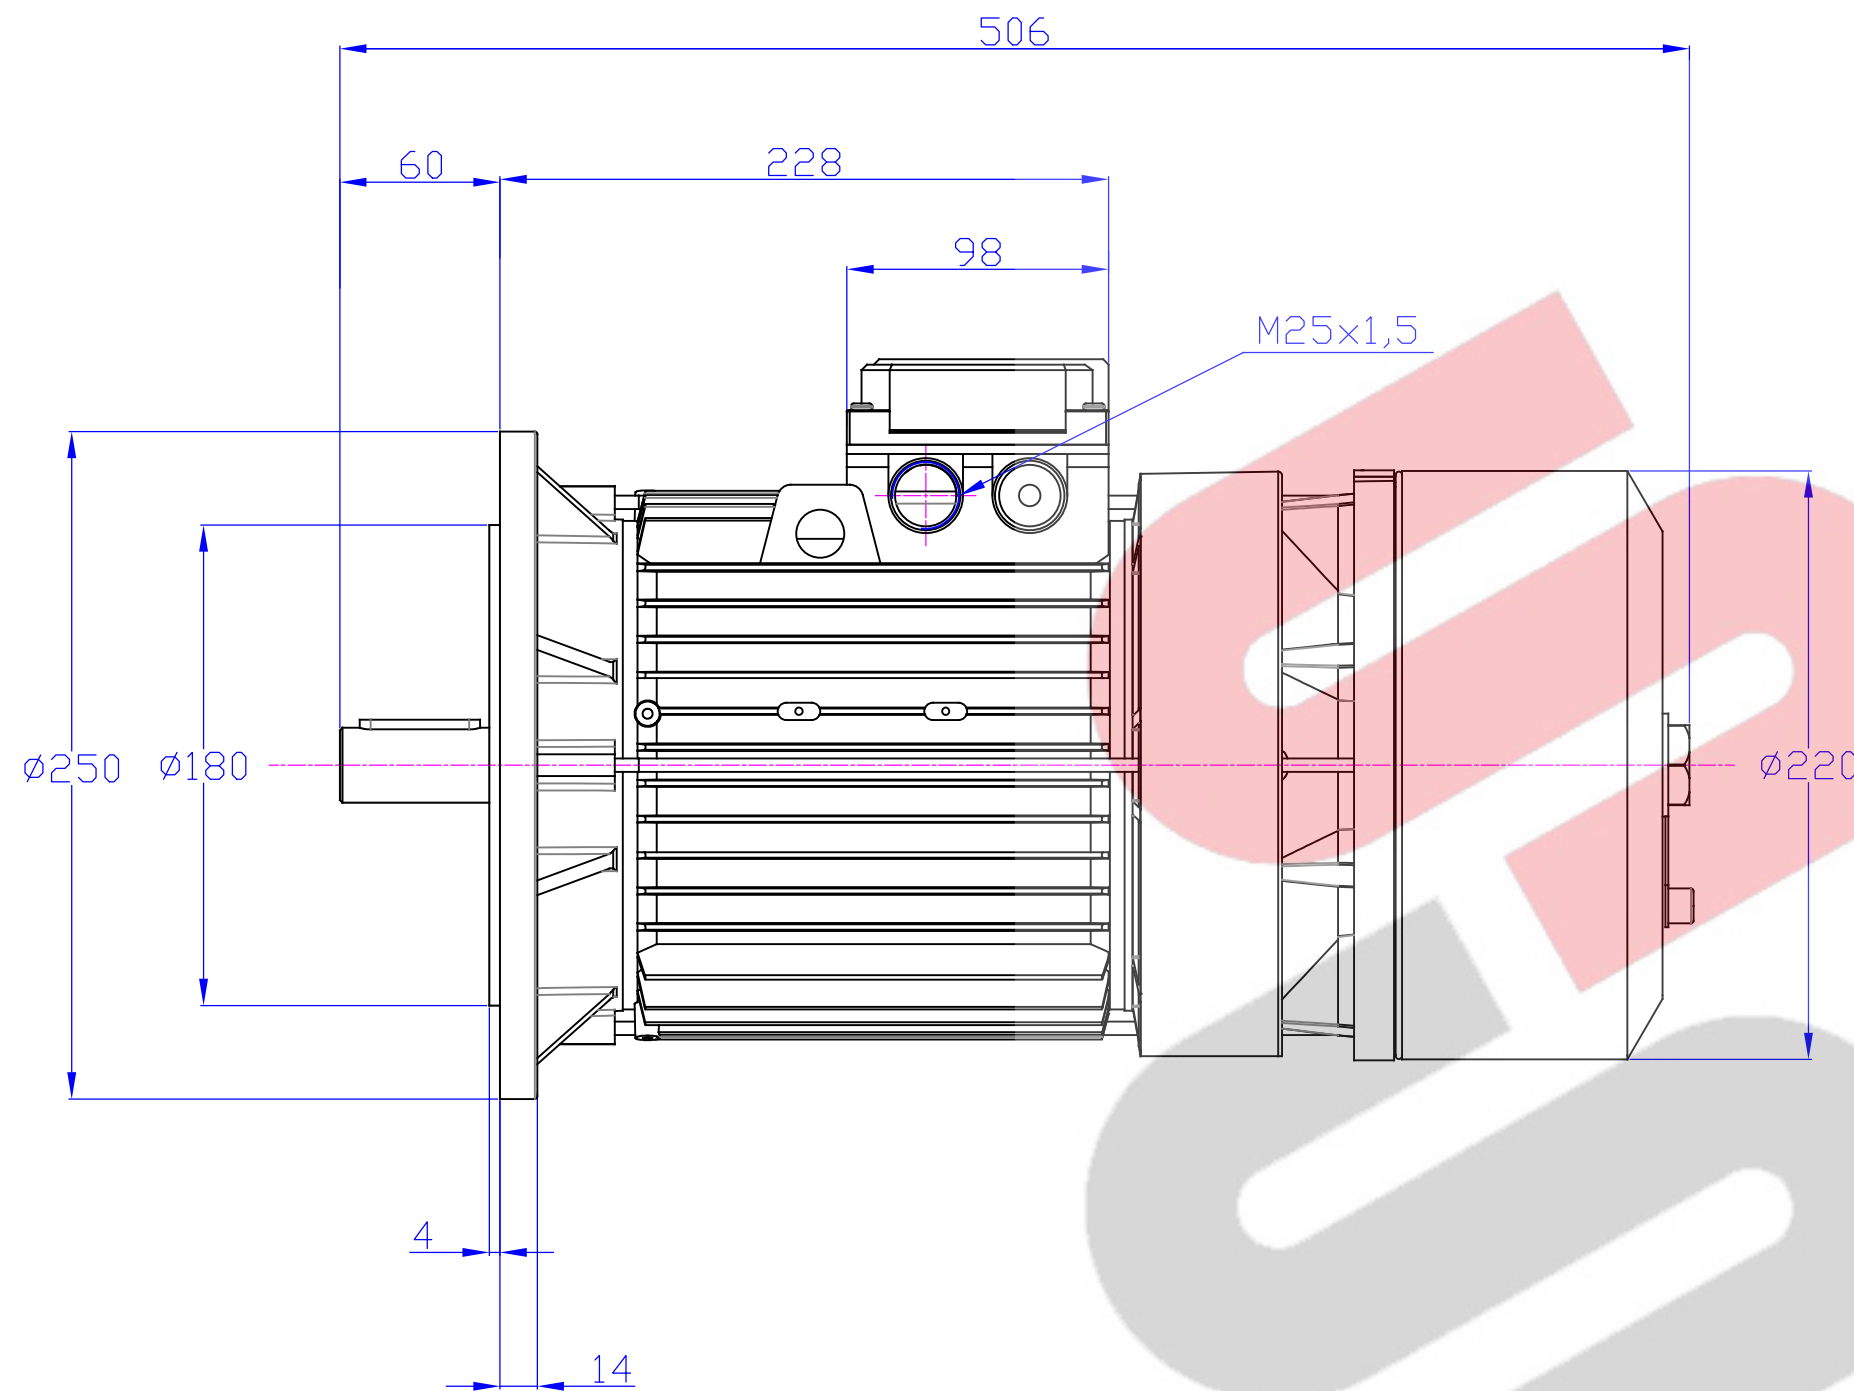

Materiale		Osservazioni			
Trattamenti termici sul pezzo		Questo disegno e' di proprieta' della ditta MGM di Serravalle Pistoiese. Ogni riproduzione anche parziale e' vietata		DATA	FIRMA
Grezzo	In lavorazione			Disegno	20/09/19 M.M.
				Controllo	
				Approv.	
 M.G.M. Motori Elettrici S.p.A. Serravalle Pistoiese www.mgmrestop.com		BA 112 M B5			
N. Modello	Peso del pezzo Kg		SCALA	1:1	DISEGNO M02HB0011
	Grezzo	Finito	SOSTITUISCE IL		
			SOSTITUITO DAL		