


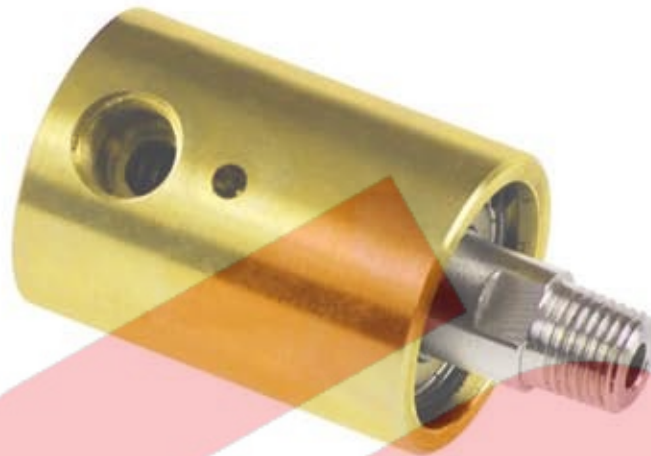


CARACTERÍSTICAS

- Construcción resistente a la corrosión, cuerpo de Bronce, rotor de Acero Inoxidable endurecido, resorte y asientos en Acero Inoxidable.
- El sello de carbón de alta densidad asegura una larga vida y es reemplazable relativamente fácil.
- Rodamientos de alta calidad autolubricados.
- Flujo sencillo Mod. HD.
- Doble flujo Mod. HS-G.
- Temperatura máxima de operación 8 kg/cm².
- Velocidad máxima de operación 1000 R.P.M.

El tipo HD-HD-F juntas rotativas marca DE-WIT están diseñadas para uso en agua, aire y agua salada, donde se requiere una velocidad máxima de 1000 R.P.M. y bajo torque de operación, adicionalmente puede ser usada en aplicaciones de aceite y baja temperatura de vapor, temperatura máxima de operación 100°C.

La doble línea de rodamientos de bola del eficiente sello de carbón de alta densidad, permiten una larga y excepcional vida de operación.

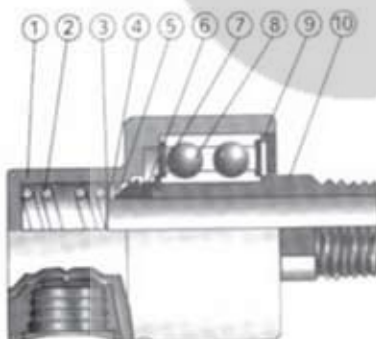

1. Carcaza de Bronce
2. Resorte Acero Inoxidable
3. Empaque de elastómero
4. Sello flotante en Bronce
5. O'ring Neopreno
6. Sello de grafito alta densidad
7. Cara sello del rotor lapeada
8. Rodamientos de bola autolubricados
9. Seguro Omega
10. Rotor Acero Inoxidable



Tamaño	Mod.	A	Rc	E	F1	L	L4	L6	L7	N	O	P	Q	R	S	T	U
6	HD - 6	R1/8	Rc1/8	39	20	76	66	22	12	5	--	--	--	--	--	--	--
8	HD - 8	R1/4	R1/4	39	20	76	66	22	12	5	--	--	--	--	--	--	--
10	HD - 10	R3/8	R3/8	55	28	105	90	30	15	8	--	--	--	--	--	--	--
10	HD - F10	--	Rc3/8	55	28	118	103	43	--	8	20	60	90	14	6	4	14
15	HD - 15	R1/2	R1/2	55	28	105	90	30	18	12	--	--	--	--	--	--	--
15	HD - F15	--	Rc1/2	55	28	118	103	43	--	12	26	65	95	14	8	4	14
20	HD - 20	R3/4	R3/4	62	31	115	95	30	20	16	--	--	--	--	--	--	--
20	HD - F20	--	Rc3/4	62	31	132	112	47	--	16	32	75	105	16	8	4	14
25	HD - 25	R1	R1	74	37	125	103	33	20	20	--	--	--	--	--	--	--
25	HD - F25	--	Rc1	74	37	141	119	49	--	20	36	85	115	16	10	4	14
32	HD - 32	R1-1/4	R1-1/4	90	45	156	128	42	25	30	--	--	--	--	--	--	--
32	HD - F32	--	Rc1-1/4	90	45	171	143	57	--	30	46	100	140	18	12	4	18
40	HD - 40	R1-1/2	R1-1/2	95	48	160	130	40	25	36	--	--	--	--	--	--	--
40	HD - F40	--	Rc1-1/2	95	48	177	147	57	--	36	50	110	150	18	12	4	18
50	HD - 50	R2	R2	122	61	220	182	60	35	48	--	--	--	--	--	--	--
50	HD - F50	--	Rc2	122	61	225	187	65	--	48	60	125	165	20	15	4	18
65	HD - 65	R2-1/2	R2-1/2	156	78	256	211	68	40	62	--	--	--	--	--	--	--
65	HD - F65	--	Rc2-1/2	156	78	264	219	76	--	62	75	145	185	20	18	4	18