

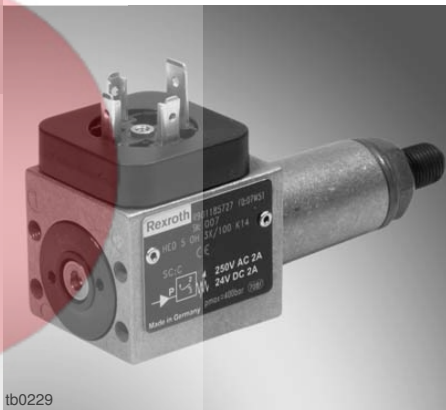
Presostato hidroeléctrico

RS 50056/05.08

1/8

Tipo HED 5...3X

Serie 3X
Presión de servicio máxima 350 bar
CE, UL, CSA



Indice

Contenido	Página
Características	1
Código de pedido	2
Conectores según	2
Funcionamiento, corte, símbolo	3
Características	4 y 5
Diferencia de presión de conmutación	6
Dimensiones	7
Conexionado	8

Características

- Estructura para montaje sobre placas
- 4 niveles de presión
- Conexión eléctrica
 - conexión individual con zócalo según DIN EN 175301-803 (K14)
 - conexión individual con zócalo según IEC 60947-5-2; M12 x 1 (K35)

Código de pedido

HED 5

OH

3X

/

*

Presostato a pistón

= HED 5

Estructura para montaje sobre placas

= OH

Serie 30 hasta 39

= 3X

(30 hasta 39: medidas de instalación y conexiones invariables)

Máximo nivel de presión 50 bar

= 50

Máximo nivel de presión 100 bar

= 100

Máximo nivel de presión 200 bar

= 200

Máximo nivel de presión 350 bar

= 350

Otros datos en texto complementario

Sin desig. =

V =

Material de junta

Juntas NBR

Juntas FKM

(otras juntas a pedido)

⚠ Atención!

Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico a utilizar!

Conexión eléctrica

K14¹⁾ =

Sin conector

conexión individual con zócalo según DIN EN 175301-803



K35¹⁾ =

Sin conector




conexión individual con zócalo según IEC 60947-5-2

1) Conectores, pedido por separado, ver abajo

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y otros conectores ver RS 08006						
	Número de referencia					
	Sin conexión 250 V	Con conexión (indicador luminoso) CA/CC				
		6 ... 14 V	16 ... 30 V	36 ... 60 V	90 ... 130 V	180 ... 240 V
Color negro	R901017012	R901017030	R901017048	R901017032	R901017035	R901017037
I _{máx}	16 A	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A

Conectores según IEC 60947-5-2

Detalles y otros conectores ver RS 08006			
	Material-Nr.		
Color	Conector apropiado para K35, 4 contactos, M12 x 1 con conexión roscada	Conector apropiado para K35, 4 contactos, M12 x 1 con cable de PVC inyectado, 3 m de longitud	Conector apropiado para K35, 4 contactos, M12 x 1 con conexión roscada, curvado
Negro	R900031155	R900064381	R900082899