


VERSIONE TERMINALI VEDERE TAB. D
FOR TERMINALS VERSION SEE TAB. D

TECHNICAL DATA

- MIN CAPILLARY BENDING RADIUS 5 mm
- CALIBRATION AND CHECK IN LIQUID BATH
- TEMPERATURE RANGE : FROM -40°C TO 400°C WITH THERMOSTAT AT ROOM TEMPERATURE
- ACTION TYPE : 1B - 2B (EN 60730)
- INTERNATIONAL PROTECTION : IP00
- INSULATION CLASS : I OR II
- APPROVALS ENEC : 20A(5) 250V~
UL - CSA : 20A 120/240 VAC
INAIL

DATI TECNICI

- RAGGIO DI PIEGA MINIMO DEL CAPILLARE : 5 mm
- TARATURA E COLLAUDO IN BAGNO AGITATO
- SCALA DI TEMPERATURA : DA -40 A 400°C CON THERMOSTATO A TEMPERATURA AMBIENTE
- TIPO DI AZIONE : 1B - 2B (EN 60730)
- GRADO DI PROTEZIONE : IP00
- CLASSE ISOLAMENTO : I O II
- OMOLOGAZIONI : ENEC : 20A(5) 250V~
UL - CSA : 20A 120/240 VAC
INAIL

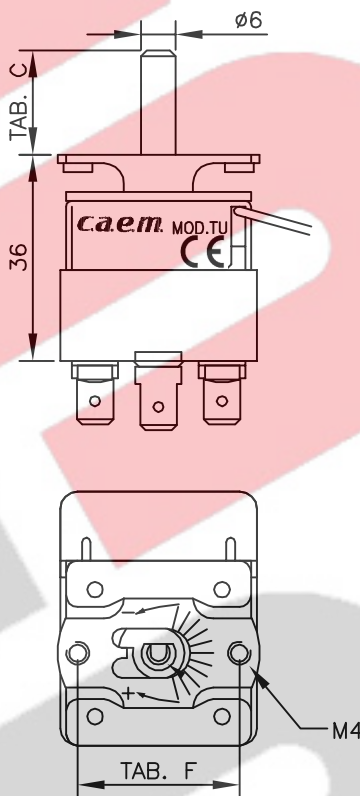

ELECTRIC DIAGRAM SCHEMA ELETTRICO

(SINGLE POLE - DOUBLE THROUGH)
SP - DT



PER LE SCALE DI TEMPERATURA STANDARD E LE CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI SENSIBILI VEDERE TAB. A
FOR TEMPERATURE RANGE STANDARD AND CHARACTERISTICS OF SENSING ELEMENTS SEE TAB A

THERMOSTAT TU V DT



caem.

THERMOSTAT AND SENSOR

Via Rivera 106-108
10040 ALMESE (TO) ITALY

SCALA : 1 : 0,75

DATA :

DIS.

FORMATO: A4

SOSTITUISCE IL:

DIS. N°

MATERIALE

FINITURA

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI USO E RIPRODUZIONE
UNDER THE TERMS OF LAWS WE RESERVE THE PROPERTY OF THIS DRAWING WITH PROHIBITION OF USE AND DUPLICATION