
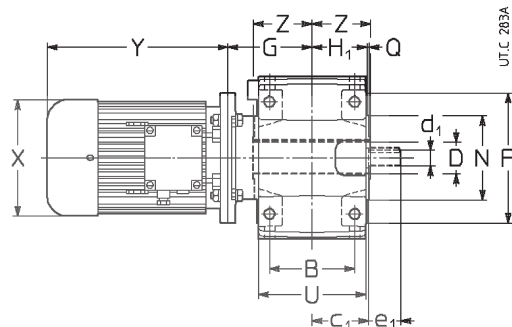




13 - Esecuzioni, dimensioni, forme costruttive e quantità d'olio

13 - Designs, dimensions, mounting positions and oil quantities


MR 3I 40 ... 125

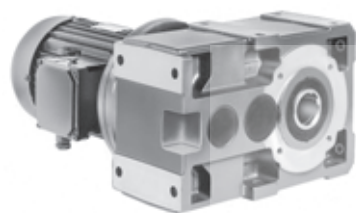

Esecuzione¹⁾ (senso di rotazione) Design¹⁾ (direction of rotation)

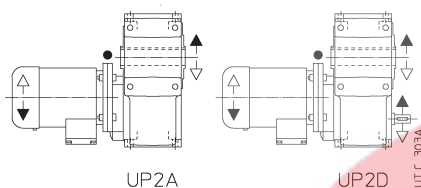

- Posizione gola di riferimento (ved. cap. 20) per la verifica del carico radiale.
- Position of the reference groove (see ch. 20) for verification of radial load.

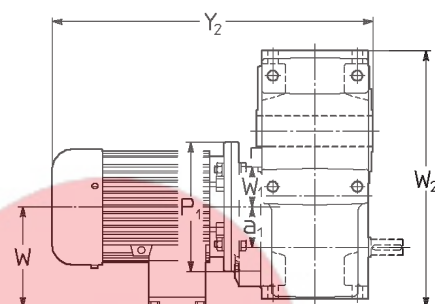

Grandezza Size		a	A	B	c ₁	D Ø H7	d ₁ Ø	e ₁	F	G	H	H ₁	h	K Ø	L	M Ø	N Ø h6	P Ø	Q	T	U	Z	P ₁ Ø	X Ø ≈	Y ≈	Y ₂ ≈	W ≈	W ₁	W ₂	Massa Mass kg				
rid. red.	motore motor B5	a ₁							2)		h11		h11												3)		3)				3)			
40	63	73,5 30	73	65	43	19	11	23	M5	69,5	56	41,5	40,5	7	10	75	60	90	2,5	102	80	46	140	122	185	229	301	345	101	26	201	13	15	
50	63 71	90 32	86	75	51	24	14	30	M6	77 79	67	49	50	9,5	12	85	70	105	2,5	120	95	53	140 160	122 140	185 211	229 275	315 343	359 407	101 112	35	226 237	18 22	20 25	
63 64	63 71 80 90 ⁵⁾	113 (63) 115 (64) 40	102	90	61	30 (63) 32 (64)	16	30	M8	90	80	58,5	62	11,5	14	100	80	120	3	143	114	63	140 160 200 200	122 140 231 180	185 211 307 270	229 275 384 355	338 364 460 423	382 428 122 508	101 112 122 149	40	257 267 277 304	23 27 31 37	25 30 36 42	
	80 81	71 80 90 100 ⁵⁾	142,5 50	132	106	72	38 (80) 40 (81)	19	40	M10	108	100	69,5	70	14	17	130	110	160	3,5	180	135	75	160 200 200 200	140 160 231 270	211 231 307 355	275 307 414 453	394 414 490 538	458 122 149 164	112	50	313 315 342 357	35 39 45 54	38 44 50 61
	100	80 90 100 112	180 63	172	131	87	48	24	50	M12	130	125	84,5	80	16	20	165	130	200	3,5	228	165	90	200 200 250 250	160 180 207 207	231 270 343 343	307 355 419 445	451 490 563 563	527 575 639 665	122 149 164 164	62	385 392 407 407	61 67 74 84	66 72 81 95
	125	90 100 112 132	225 80	212	162	107	60	28	60	4)	159	150	103,5	100	18	23	215	180	250	4	274	201	110	200 250 250 300	180 207 343 260	270 343 419 537	355 419 612 676	539 624 688 811	624 164 164 196	149	86	475 475 475 491	108 115 125 155	113 122 136 171

1) Per l'esecuzione propria del motore ved. cap. 3.

2) Lunghezza utile del filetto 2 · F.

3) Valori validi per motore autofrenante.

4) Per dimensione, numero e posizione angolare ved. cap. 20.

5) Forma costruttiva B5R.

1) For motor design see ch. 3.

2) Working length of thread 2 · F.

3) Values valid for brake motor.

4) For dimension, number and angular position see ch. 20.

5) Mounting position B5R.

Forme costruttive e quantità d'olio [l]

Mounting positions and oil quantities [l]

B3	B6	B7	B8	V5	V6	Grandezza Size	B3, B8	B6	B7, V5 ¹⁾ , V6
						40	0,47	0,55	0,55
						50	0,7	1,05	0,9
						63, 64	1	1,5	1,3
						80, 81	1,7	2,9	2,5
						100	3,3	5,7	4,9
						125	6,1	10,2	8,8

Salvo diversa indicazione i motoriduttori vengono forniti nella forma costruttiva normale B3 la quale, in quanto normale, non va indicata nella designazione.

1) La prima riduzione è lubrificata con grasso «a vita» (quantità 5% quella dell'olio).

Unless otherwise stated, gearmotors are supplied in mounting position B3 which, being standard, is omitted from the designation.

1) First reduction stage lubricated «for life» with grease (5% oil quantity).