


Clicca sul modello per abilitare funzioni CAD interattive

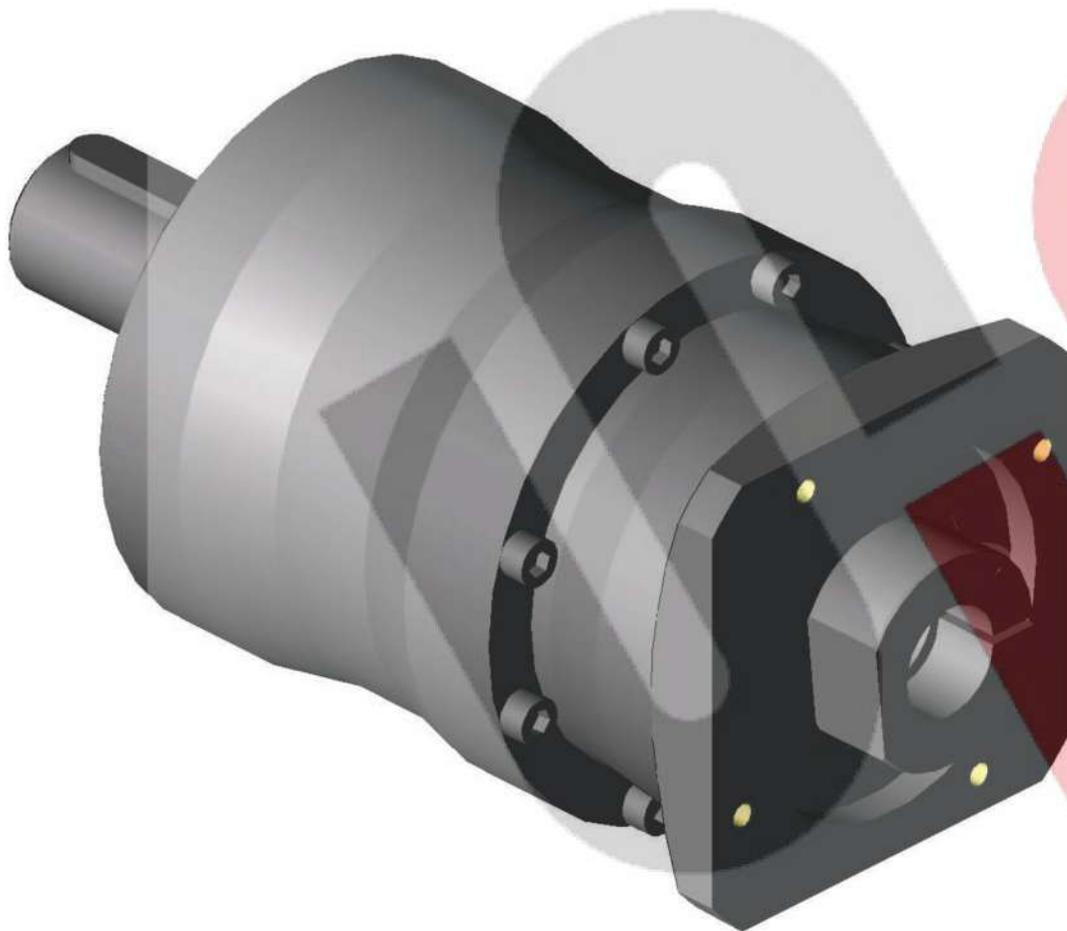

### La configurazione

#### PE522ME

##### Configurazione del riduttore

Tipo di azionamento a cremagliera	Non applicabile
Versione dell'albero	Albero pieno con chiavetta
Dimensione dell'albero	Diam. 32x58 P
Versione carcassa	Centraggio 90 / interasse fori 108 / M8
Posizione di montaggio (Pagina di freccia $\nrightarrow$ piacere)	
Lato inferiore del riduttore)	

##### Configurazione entrata


Collegamento motore	Non applicabile
Diametro albero motore	Diam. 24 senza chiavetta
Accesso vite di serraggio	Non applicabile

### Attachments / CAD files

[DimSheet.pdf](#)  
[EasyDrawings.SEP200BASSI20230718132101.7262350\\_drawing.pdf](#)  
[EasyDrawings.SEP200BASSI20230718132101.7262350.stp \(STP AP 214\)](#)

Fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse sul simbolo di una puntina per aprire un file. È inoltre possibile salvare un file facendo clic sul simbolo con il tasto destro del mouse.

Ci riserviamo il diritto di modifiche dimensionali nell'interesse del progresso tecnico!

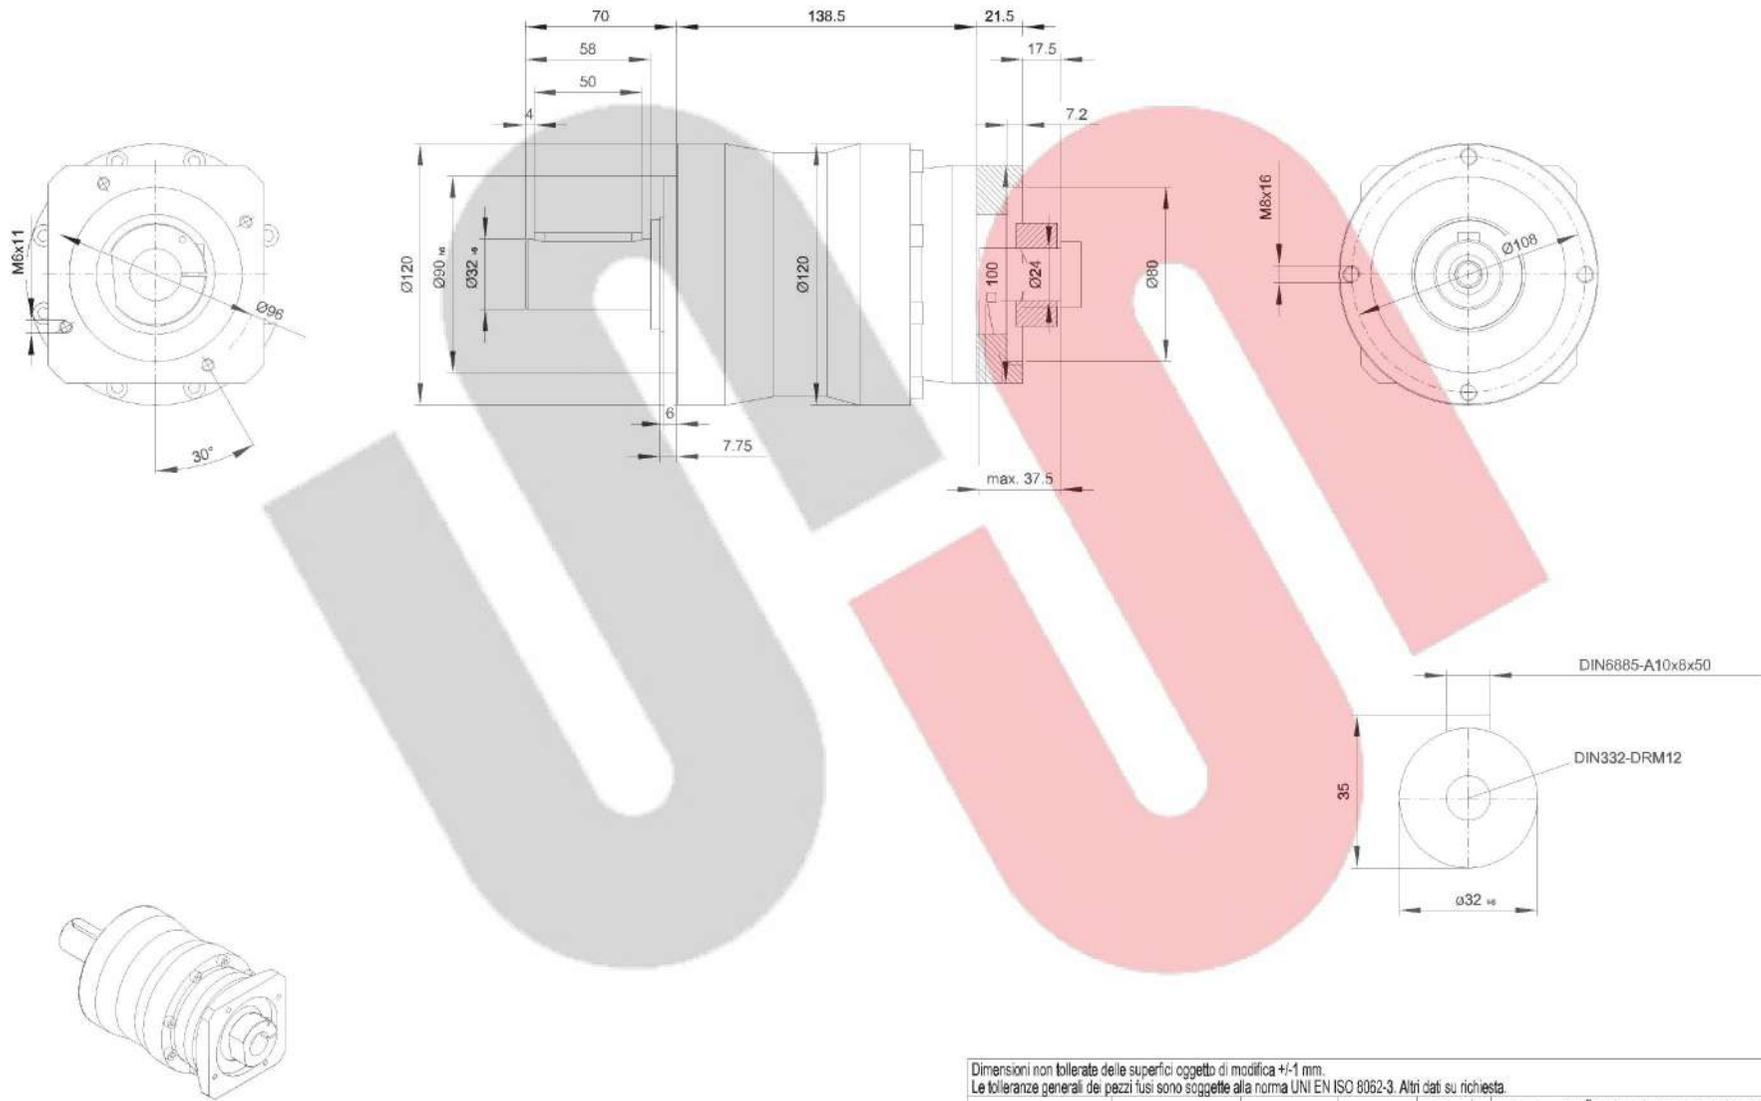

Dimensioni non tollerate delle superfici oggetto di modifica +/-1 mm.  
 Le tolleranze generali dei pezzi fusi sono soggette alla norma UNI EN ISO 8062-3. Altri dati su richiesta.

DATA	18/07/2023	Modifica	1:2.06	Unita:	mm	Formato	A3	STÖBER ANTRIEBSTECHNIK
Descrizione	PE522ME							

Questo documento è stato generato elettronicamente. Tutti i dati sono vincolanti solo dopo la conferma del costruttore.  
 Con riserva di variazioni dimensionali dovute a sviluppi tecnici! In caso di modifiche, il disegno non viene sostituito automaticamente!