



13 - DESIGNAZIONE

13 - DESIGNATION

13 - BEZEICHNUNG

13 - DESIGNATION

TA 35 35 D A 15 HS B ...OPZIONI / OPTIONS
OPTIONEN / OPTIONS

10

POSIZIONE DI MONTAGGIO / MOUNTING POSITION
EINBAULAGEN / POSITION DE MONTAGE

11

A B C D VA VBCONFIGURAZIONE ALBERO VELOCE / INPUT SHAFT CONFIGURATION
BEZEICHNUNG DER ANTRIEBESSEITE / DESIGNATION ENTREE**HS**Albero cilindrico / solid input shaft
cylindrischer Antriebswelle / arbre rapide cylindrique**080 B5**

Predisposizione motore standard IEC

090 B5IEC-motor mounting flange
Getriebe vorbereitet für IEC-Motor
Réducteur prédisposé pour liaison
a moteur IECSolo TA 30
TA 30 only
Nur TA 30
Seulement TA 30RAPPORTO DI TRASMISSIONE / GEAR RATIO
ÜBERSETZUNG / RAPPORT DE REDUCTION**i**DISPOSITIVO ANTIRETRO / ANTI-RUN BACK DEVICE
RÜCKLAUFSPERRE / DISPOSITIF ANTI-RETOUR**A**antiretro fornito con rotazione libera DESTRA
anti-runback fitted allowing the RIGHT direction of rotation
Rücklaufsperr für die RECHTS Richtung der Umdrehung
anti-retour fournis avec rotation libre DROITE**-**anti retro non fornito / anti-runback not specified
Ohne Rücklaufsperr / pas de anti-retourNUMERO DI RIDUZIONI / REDUCTIONS
ANZAHL DER STUFEN / NOMBRES DES TRAINS**D**riduttore a due stadi / 2-reduction unit
Getriebe mit 2 Stufen / reducteur deux trains**-**riduttore a uno stadio / 1-reduction unit
Getriebe mit 1 Stufe / reducteur un trainDIAMETRO ALBERO LENTO / OUTPUT SHAFT BORE
ABTRIEBSWELLE DURCHMESSER / DIAMETRE ARBRE LENT**35 40 45 50 60 70 80 100 125 135**

GRANDEZZA RIDUTTORE / GEAR FRAME SIZE / GETRIEBEBAUGRÖSSE / TAILLE REDUCTEUR

30 35 40 45 50 60 70 80 100 125

TIPO RIDUTTORE / GEARBOX TYPE / GETRIEBETYPE / TYPE DU REDUCTEUR



TA



TA 60



TA 60

TA 60	60	83
	70	83

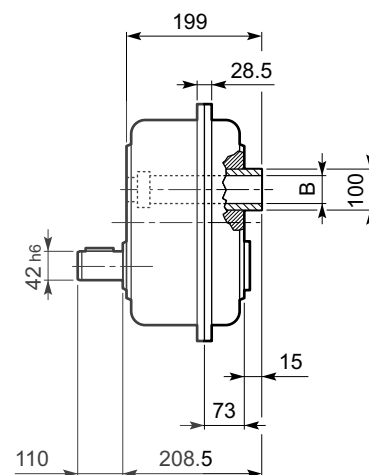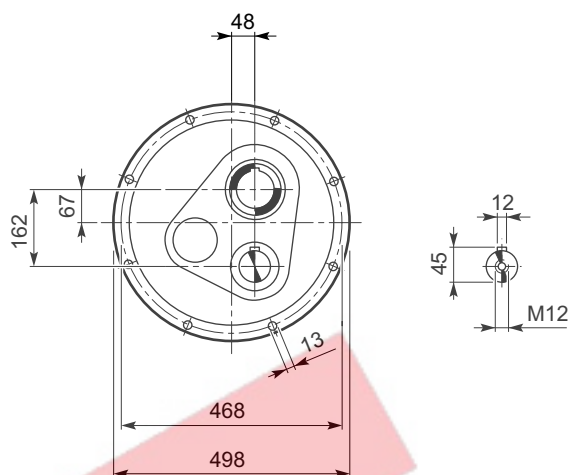


TA 60_D

TA 60	60 D	97
	70	97

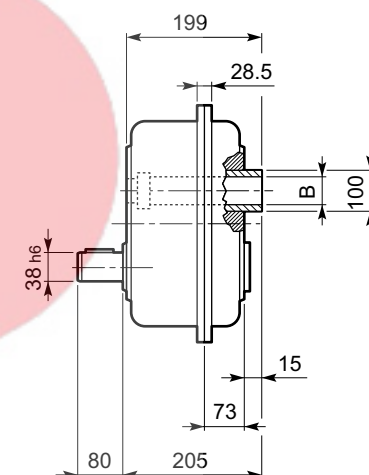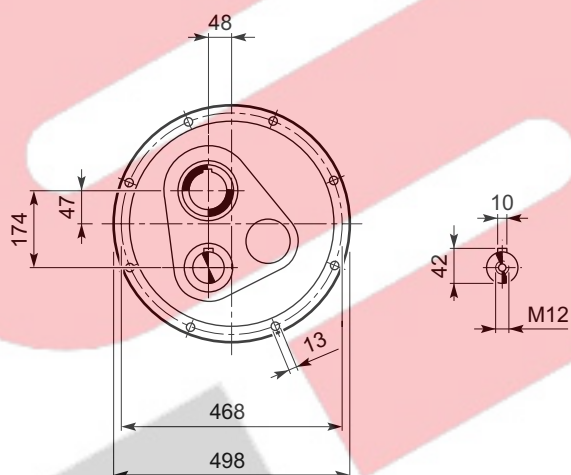

OUTPUT

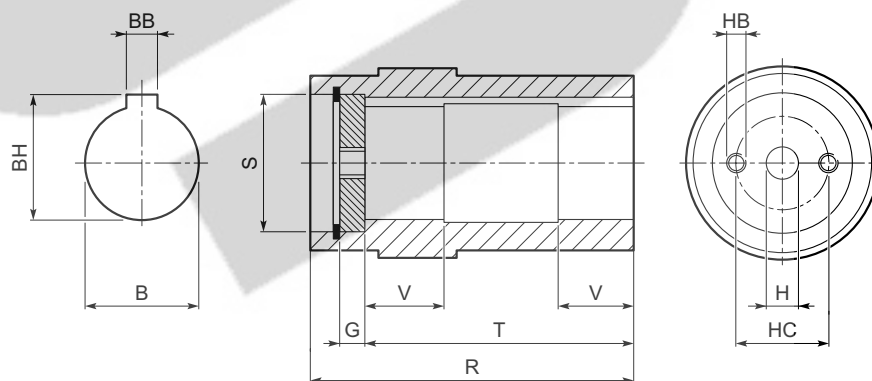

		B G7	BB	BH	G	H	HB	HC	R	S	T	V
TA 60	60	60	18	64.4	14	17	M12	42	199	70	175	45
	70	70	20	74.9	16	22	M16	50	199	85	175	45