




Note aggiuntive
N.B: METTERE I COPRIFASTON SUI TERMINALI DEL CAVO MOTORE
DOPO AVER INSERITO IL CAVO NEL PRESSACAVO (ESCLUSO G/V)
N.B: FISSARE LA TRECCIOLA CON UNA VITE DI FISSAGGIO DEL DRIVER

Ind.	Date	Description
00	16/01/2020	CODIFICA DEFINITIVA DDMP
01	25/01/2022	SOSTITUITO DRIVER 1431A5 CON 1431G8 (RX23T). RCC 033/21. G.LEONI
02	10/03/2022	SOSTITUITO DRIVER 1431G8 (RX23T) CON 1431H1 (RX24T). RCC 090/22. G.LEONI
03	23/02/2023	SOSTITUITO DRIVER 1431H1 (RX24T) CON 1431A5 (RX220). RCC 035/23. G.LEONI
04		
05		
06		
07		
08		
09		

Regal Rexnord Nicotra Gebhardt Stabilimento di Zingonia - BG	CREATED BY		CONTROLLED BY		GENERAL TOLERANCE	
	DATE		SCALE	MATERIAL		
	16/01/2020		1:3	VEDI COMPONENTI		
DESCRIPTION			CODE / REVISION			
DDMP 7/7 T M6A3 DA5+FL SP			6DA003JZZU000000 / 03			
AUXILIARY DESCRIPTION						
NOTE		WEIGHT	PAGE	PAGES	REPLACE	
		KG 9.6	1	2	6DA003JZZU000000/02	

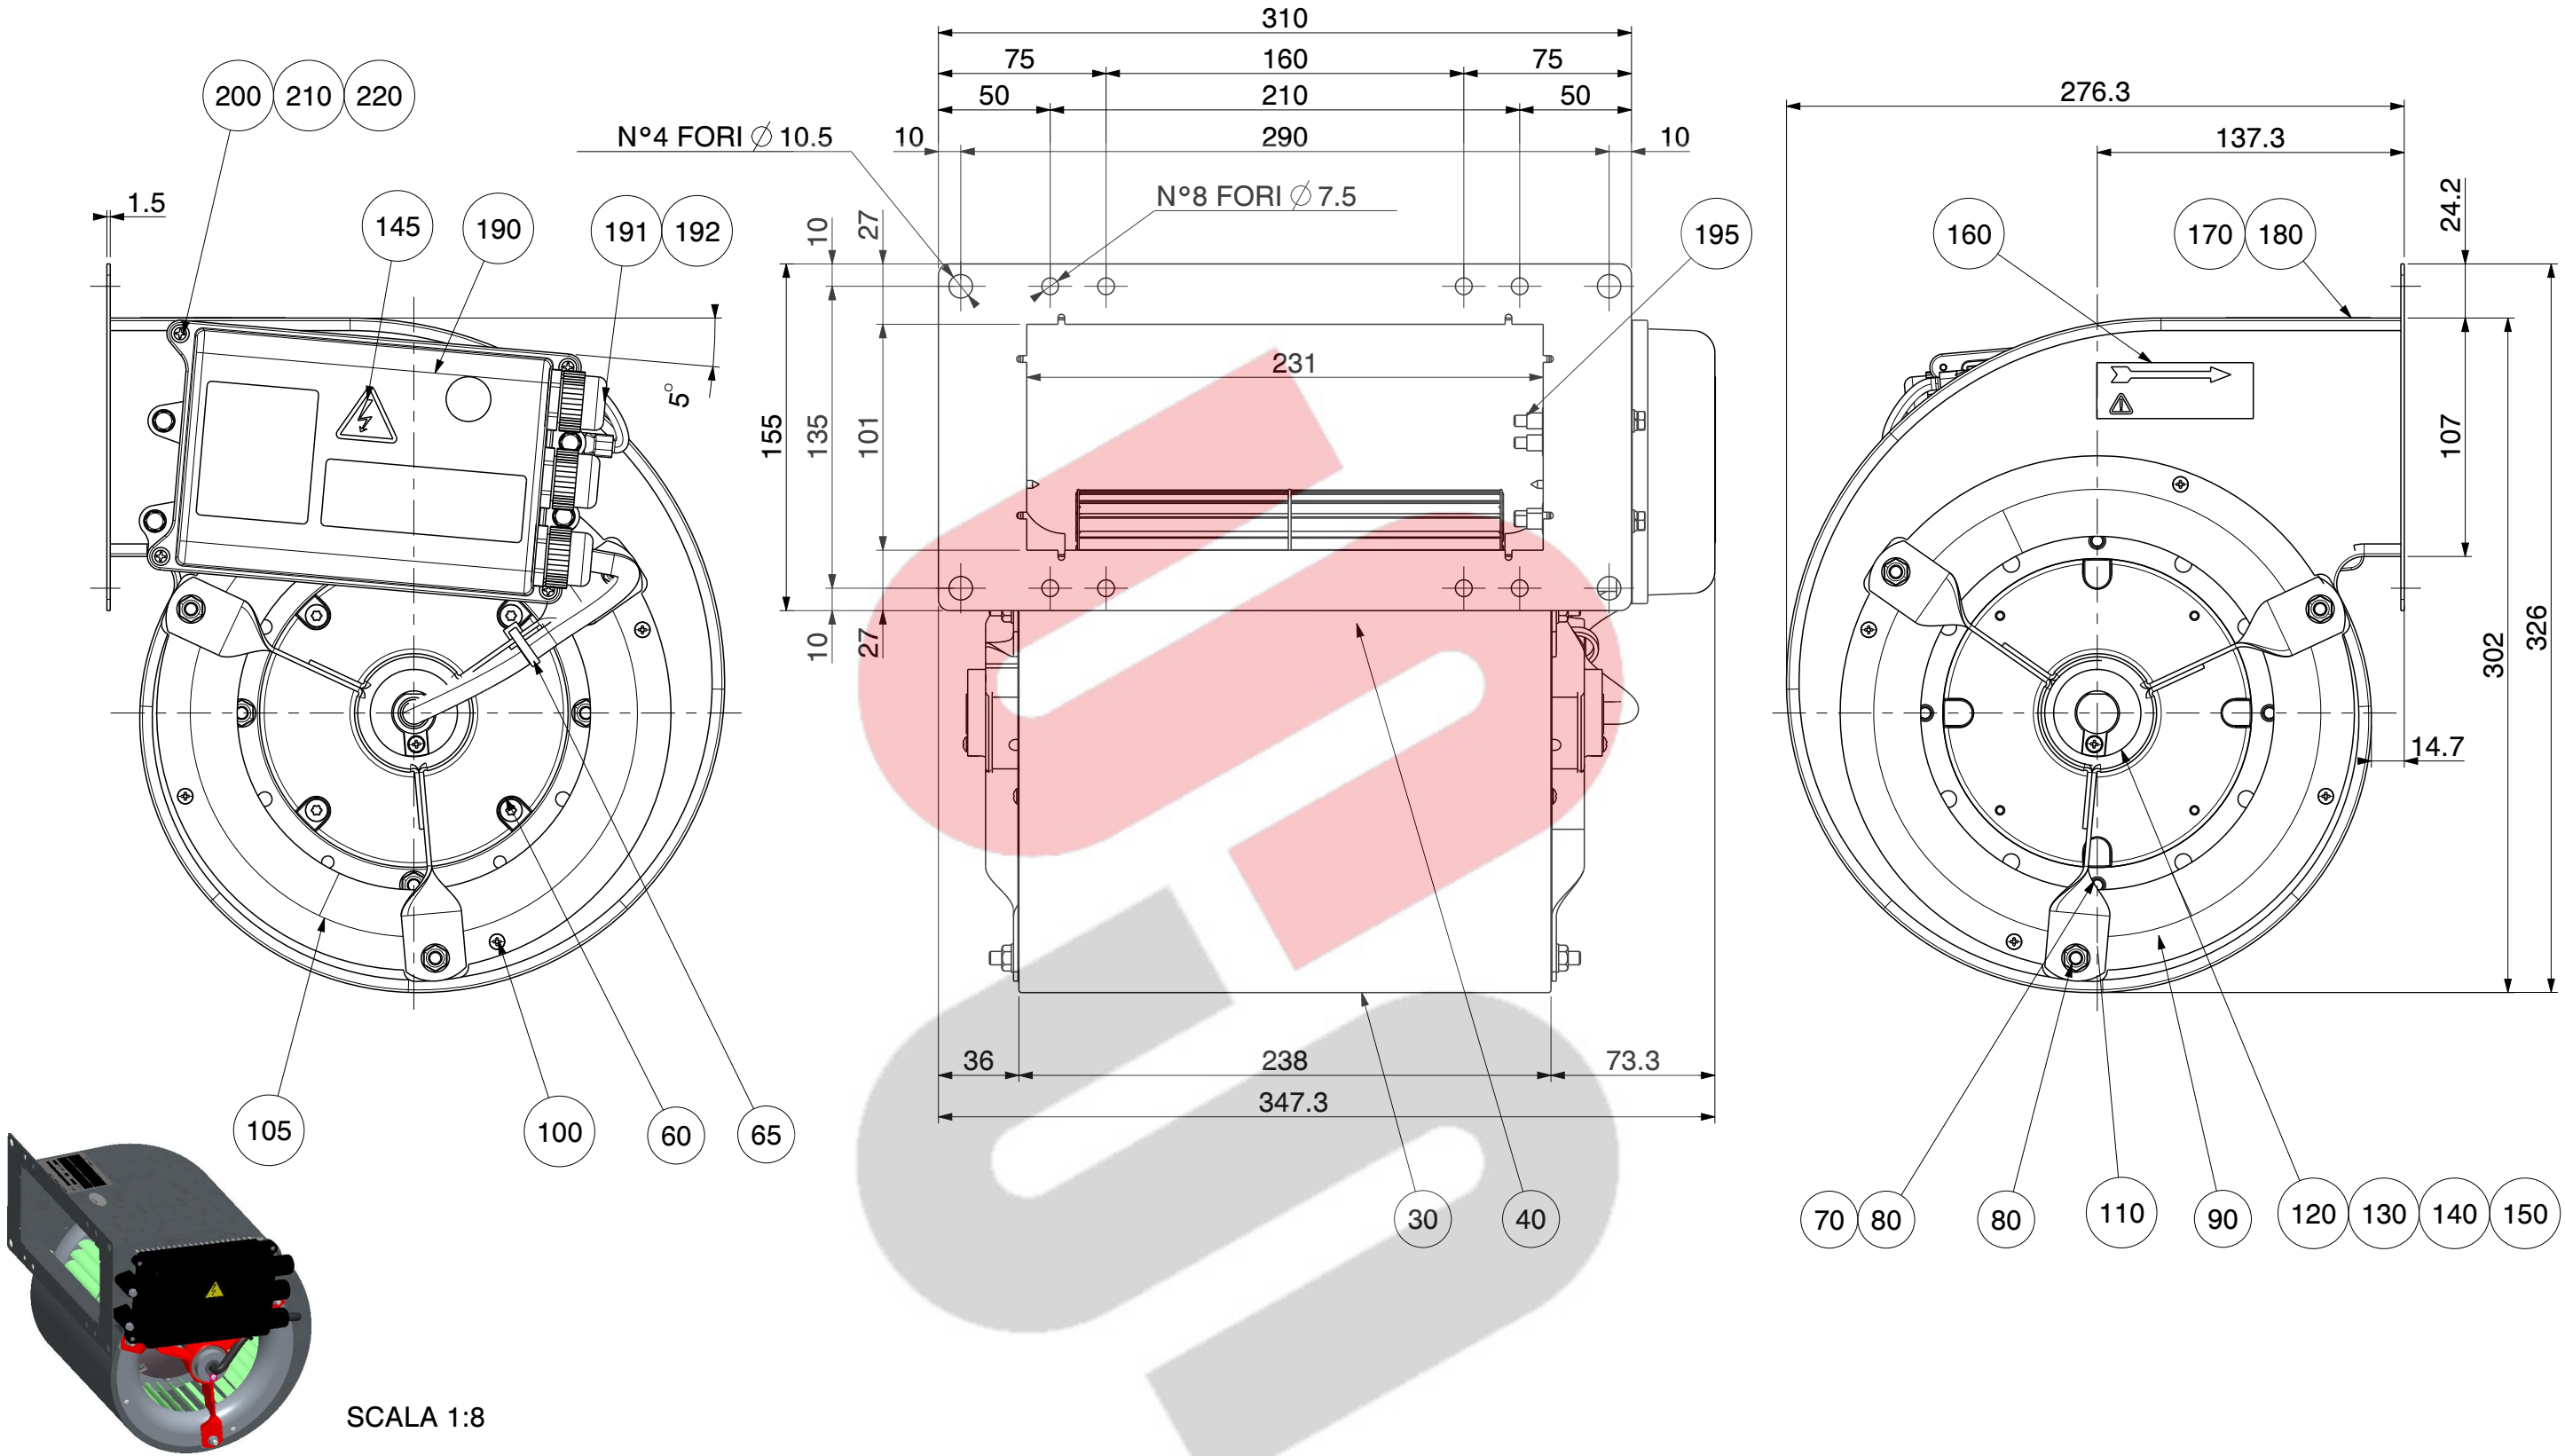