


Ventosa OF15x45P Poliuretano 50, G1/8" macho, 0115285

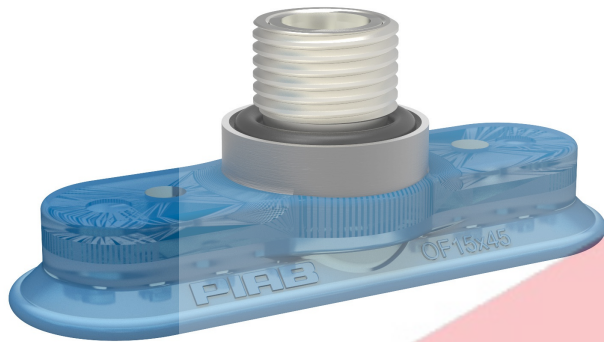

- Adecuada para superficies planas y ásperas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.
- Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas.
- Opción giratoria, antes de la operación de ajuste, para fácil posicionamiento de la ventosa ovalada.

General

Curve radius	30 mm	
Movement, vertical max.	1 mm	
Aplicación	No deja marcas	
Material	Poliuretano (PU50)	
Modelo de ventosa	OF	
Forma	Ovalado Plano	
Volumen	1 cm ³	
Peso	8,25 g	

Conexión

Tamaño de conexión	1/8"	
Modelo de conexión	Macho	
Modelo de conexión	Rosca G	
Opciones de conexión	Ninguno	

Dimension

Altura	17,15 mm	
Exterior Dimensiones	45 mm	
Amplitud	15 mm	

Rendimiento - fuerzas de elevación

		
20 -kPa	9 N	6 N
60 -kPa	27 N	20 N
90 -kPa	41 N	34 N


Material

	Poliuretano (PU50)
Color	Azul transparente
Dureza	50 °Shore A
Temperatura	10 – 50 °C

Resistencia del material

	Poliuretano (PU50)
Alcohol	N/A
Ácidos concentrados	+
Etanol	+
Hidrólisis	+
Metanol	-
Aceite	+++
Oxidación	-
Gasolina	+
Resistencia al desgaste	+++
Tiempo & ozono	+++

Dibujos dimensionados

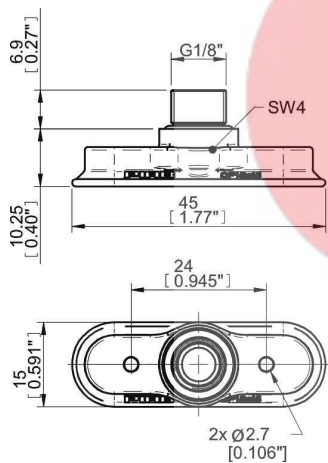

Los valores especificados en la hoja técnica han sido probados a:

Temperatura ambiente	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Atmósfera estándar	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humedad relativa	0-100%
Calidad de aire comprimido	DIN ISO 8573-1 class 4